

Welcome
Please insert your card



 SIGMA

La quarta generazione di apparati recycling Sigma con performance potenziate

SD400 TTW



SMART



SICURO



ECOFRIENDLY



AFFIDABILE



USER
EXPERIENCE


Il recycler che ha preso il posto del cash dispenser

Il recycler SD400 consente di accelerare il processo di rinnovamento tecnologico del parco ATM in Italia: con i suoi 45 cm di larghezza assicura la massima versatilità installativa e offre accessibilità anche nei casi in cui lo spazio è estremamente ridotto, offrendo al contempo prestazioni potenziate e funzionalità evolute.

CARATTERISTICHE:

GESTIONE DEL CONTANTE DEPOSITO/DISPENSAZIONE/RICIRCOLO

Modulo Recycling con 6 cassette che accetta sino a 300 banconote alla volta, per singola operazione, composto da:

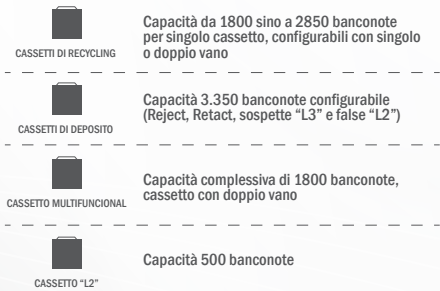

- ▶ Cassetti predisposti per sigillatura (gestione esternalizzata dell'ATM)
- ▶ Sensore di validazione banconote in fase di deposito e di prelievo
- ▶ Riconoscimento, validazione e gestione del contante secondo la normativa vigente (cat. L1, L2, L3, L4a, L4b)
- ▶ Acquisizione e archiviazione serial number
- ▶ Capacità complessiva apparato: 14.700 banconote

DEPOSITO ASSEGNI

- ▶ Modulo versamento assegni con scansione a colori fronte/resto (risoluzione 200dpi), presentazione a video ed archiviazione dell'immagine
- ▶ Sistema di allineamento meccanico ed elettronico
- ▶ Cassa finale indipendente capacità a 500 assegni
- ▶ Microhole detection

INTERFACCIA OPERATORE

- ▶ Display operatore 7" Touch Screen
- ▶ Cassetto per carte catturate
- ▶ Giornale di fondo elettronico

SICUREZZA

- ▶ Cassaforti CEN L/ CEN III / CEN III Gas Ex
- ▶ Sicurezza Intrinseca del modulo recycler
- ▶ Shutter rinforzato con kit antieffrazione
- ▶ Serrature meccaniche ed elettroniche
- ▶ Antiskimmer evoluto con sistema di disturbo segnali rivelatore di skimmer e centralina di montaggio
- ▶ Sistemi integrati di macchiatura delle banconote/ antigas/barriera di protezione cassette
- ▶ Modulo Encryption anti blackbox

SOFTWARE

- ▶ Microsoft Windows 10
- ▶ Standard WOSA - XFS

INTERFACCIA UTENTE

- ▶ Video Touch Screen 19" Filtro Privacy - Alta luminosità - Antiriflesso
- ▶ Tastiera EPP PCI antivandalo con Privacy shield
- ▶ Tastiera estesa alfabetica antivandalo
- ▶ Lettore di badge
- ▶ Dispositivo di restituzione carta
- ▶ Slot prelievo/deposito banconote con shutter motorizzato
- ▶ Slot versamento assegni
- ▶ Media Entry and Exit indicator
- ▶ Stampante ticket (80mm)
- ▶ Illuminazione LED
- ▶ Kit guida audio per utenti ipo - non vendenti
- ▶ Telecamera
- ▶ Lettore NFC
- ▶ Lettore Qrcode



DIMENSIONI

H: 1525 mm - L: 555 mm - P: 1100 mm

PESO

CEN L: 640 Kg; CEN III Gas-ex: 770 Kg; CEN IV Gas-ex: 780 Kg

OPERATIVITÀ

Temperatura: -5° +50°

DETTAGLI TECNICI

Alimentazione: 220 230 V
Frequenza di lavoro: 50 60 Hz
Opz. UPS - Uninterruptible Power Supply

NORMATIVE

Co.Ban, EMVco 4.0 Level 1 e 2
Direttive: Co.Ban, CAE, ADA, CSA